

遮光・遮熱農POフィルム

# スカイコート 白銀



白  
と  
銀

の

広

方


# 遮光・遮熱農POフィルム

# スカイコート 白銀

スカイコート白銀は「ハイメタリックシルバー」や「スカイコート」の技術を生かした遮光・遮熱用の5層構造農POフィルムです。


**1** 遮光率は99.9%以上です。夏期の遮光栽培や遮熱被覆に適しています。

**2** 遮光・遮熱層を透明層で挟んだ5層構造になっておりますので、色抜けがしにくくなっています。

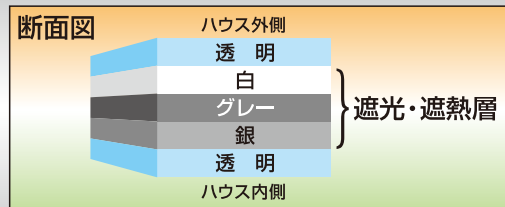

**3** 軽量で、しかもべたつきにくくなっていますので、開閉作業の省力化が図れます。

**4** 防滴性を付与しております。

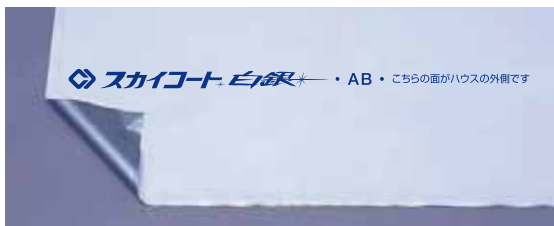

## ■スカイコート白銀の規格

厚さ(mm)	巾(cm)			長さ(m)
0.08	185	210	230	1m単位で加工可能
	270	300	330	
	370	400	420	
	460	600		

注) その他の加工に関しましては、お近くの販売店にお問い合わせ下さい。

## ■「スカイコート白銀」使用上のご注意

1. 同製品には表と裏があります。フィルムの白色面がハウスの外側になるように展張して下さい。
2. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
3. スプリング状の止め具で固定する場合は、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。
4. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意願います。
5. 土壤熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意願います。
6. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農薬の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意願います。
7. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意願います。
8. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。
9. 破れが発生した時は、遮光率99.9%以上の「白白テープ」で早めに補修して下さい。

※使用条件によって展張可能期間は異なります。

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



事業部所在地:  
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)  
(03)-6711-4501

アグリ事業部ホームページアドレス URL:<http://www.cik-agri.jp/>  
※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認下さい。

代理店