



JA農POの 5種5層!

優れています!

強度

透明性

保温性

防滴性

防霧性

農業用PO系特殊フィルム

★ 高性能一般タイプ

アグリトツプ®


★ 高性能長期展張タイプ

アグリトツプ® スーパー

塗布品
厚み:0.15mm

農業用PO系特殊フィルム

フィルムの層構造が従来の3種3層から、「**5種5層**」に変わる事で、施設園芸に必要な「**強度、透明性、保温性、防滴性、防霧性**」の各性能が**大幅にアップ**しました。

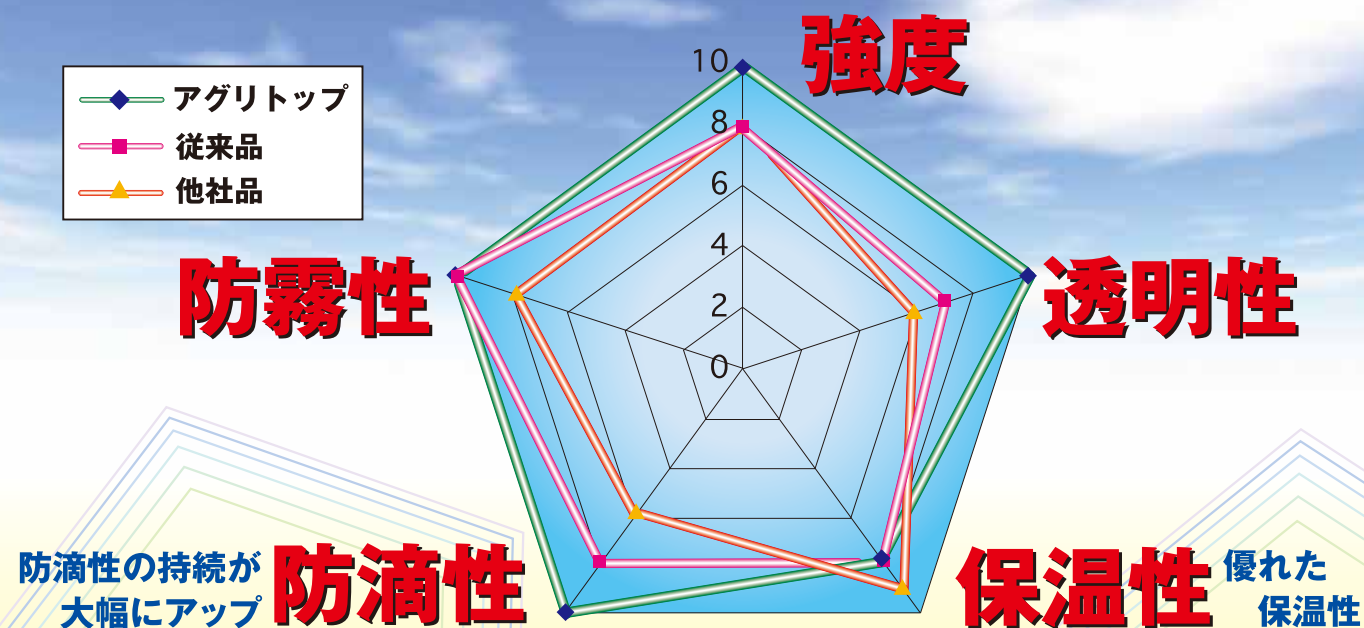

■アグリトップの規格

種類	商品名	厚さ (mm)				幅 (cm)						
		0.05	0.075	0.1	0.15	135	150	185	200	230	270	300
高性能一般	アグリトップ	●	●	●		330	370	400	460	500	540	570
					●	600	630	660	700	740	770	800
高性能長期展張	アグリトップスーパー					840	860	900	930	960	1000	

※「アグリトップ」0.05mmは従来通り3層構造です。

※「アグリトップ」0.05mmは800幅までとなります。

※掲載されてない規格は特注品です。別途ご確認ください。

加工品についてはお問い合わせ下さい。

使用上のご注意

1. 同製品には裏と表があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から見て正しく読めるように展張して下さい。
2. 解反・展張時に防滴剤処理面（ハウスの内側になる面）を傷つけないようにして下さい。
3. 展張時はフィルムのシワ・たるみを伸ばす程度に軽く引っ張って下さい。
4. ハウスバンド等との摩擦により破れる事がありますので、ハウスバンドは緩めに張り、換気作業は丁寧に行って下さい。またスプリング状の止め具で固定する場合、できるだけ緩やかに行うか専用の補助部材をご使用下さい。
5. 高温時にフィルムどうしが融着する恐れがありますので、展張途中や保管には十分ご注意ください。
6. 防滴処理面が濡れたまま重ねて保管すると、処理面どうしが接着する場合がありますため、フィルムをよく乾燥させてから保管して下さい。
7. 土壌熱消毒及び高温期での展張等によりフィルムの防滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
8. イオウ燻蒸や散布・およびイオウ含有農業の付着により、フィルムの劣化が促進される場合がありますのでご注意ください。
9. アルミ・ステンレスなどの熱伝導性の高いハウス部材を使用した場合、フィルム接触面が蓄熱により劣化する可能性がありますのでご注意ください。
10. 同製品は防霧配合ですが、キリ・モヤの発生が皆無ということではなく、季節栽培環境により多少の状況変化があります。

※規格については、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。



代理店

事業部所在地：
〒108-6031 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟)
(03)-6711-4501

アグリ事業部ホームページアドレス URL:<http://www.cik-agri.jp/>
※支店・営業所所在地・電話番号はホームページをご確認ください。